




- **Attelage type châssis Bomford pour un meilleur équilibre tracteur-machine**
- **Circuits hydrauliques indépendants composés de 2 pompes sur multiplicateur fonte**
- **Pivot centré pour un meilleur équilibre et gain en hauteur**
- **Refroidisseur d'huile pour prévenir de toute chauffe anormale**
- **Sécurité d'avancement hydraulique auto-retour (protège les deux bras)**
- **Double sens de rotation à commande électrique pour s'adapter au fauchage et au débroussaillage**

- **Tête flottante et amortisseur oléopneumatique pour suivre parfaitement les dénivellations**
- **Courroies crantées trapézoïdales en Kevlar (protègent le moteur des à-coups du rotor)**
- **Kit éclairage LED de série pour un travail sur route en toute sécurité**
- **Rotor Pro-Cut et fléaux disposés en ellipse pour une meilleure aspiration du produit et une meilleure qualité de travail**
- **Angle de rotation de 245° pour travailler de l'autre côté de la haie**
- **Bras télescopique - Second bras télescopique de 130 cm idéal pour le travail en chemins étroits**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BUZZARD 725T BUZZARD 800T

Prise de force engrenages	540 tr/min	540 tr/min
Prise de force pistons	1 000 tr/min	1 000 tr/min
Poids machine avec huile sans tête	2 000 kg	2 200 kg
Poids machine avec huile et tête	2 290 kg	2 490 kg
Balayage sur pivot	94°	94°
	74 cv	74 cv
Système hydraulique engrenage	Ou 85 cv (option)	Ou 85 cv (option)
Débit hydraulique engrenage	125 l/min	125 l/min
Système hydraulique piston (disponible en option)	82 cv	82 cv
Débit hydraulique piston	135 l/min	135 l/min
Réservoir	220 l	220 l
A	7.25 m	8.00 m
B	8.35 m	8.80 m
C	6.25 m	6.90 m
D	7.40 m	8.10 m
E	5.50 m	6.20 m

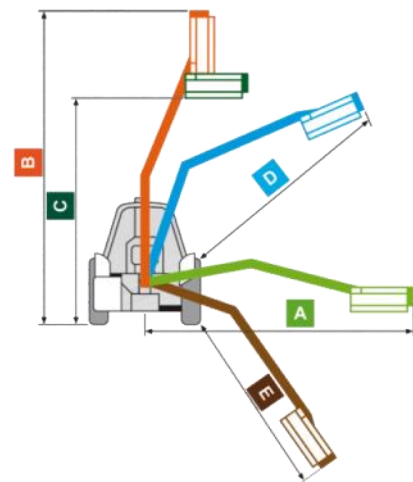

Options & accessoires :

- Commande basse pression LPH (1)
- Commande ICS (2)
- Système piston double pompe



Type	Pro-Cut	Fléaux
Fléaux Y 8 mm	64	
Marteaux T	32	
Marteaux Gros Bois	24	