




- Attelage type châssis Bomford pour un meilleur équilibre tracteur-machine
- Circuits hydrauliques indépendants composés de 2 pompes sur multiplicateur fonte
- Système hydraulique engrenage
- Pivot centré pour un meilleur équilibre et gain en hauteur
- Refroidisseur d'huile pour prévenir de toute chauffe anormale
- Sécurité d'avancement hydraulique auto-retour (protège les deux bras)
- Double sens de rotation à commande électrique pour s'adapter au fauchage et au débroussaillage
- Tête flottante et amortisseur oléopneumatique pour suivre parfaitement les dénivellations
- Courroies crantées trapézoïdales en Kevlar (protègent le moteur des à-coups du rotor)
- Kit éclairage LED de série pour un travail sur route en toute sécurité
- Rotor Pro-Cut et fléaux disposés en ellipse pour une meilleure aspiration du produit et une meilleure qualité de travail
- Angle de rotation de 245° pour travailler de l'autre côté de la haie
- Bras télescopique de 130 cm
- Support de transport pour une meilleure stabilité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	EAGLE
Prise de force engrenages	1 000 tr/min
Poids machine avec huile sans tête	2 230 kg
Poids machine avec huile et tête	2 590 kg
Balayage sur pivot	180°
Système hydraulique engrenage	85 cv
Débit hydraulique engrenage	135 l/min
Réservoir	180 l
A	8.01 m
B	8.85 m
C	7.03 m
D	7.85 m
E	6.22 m

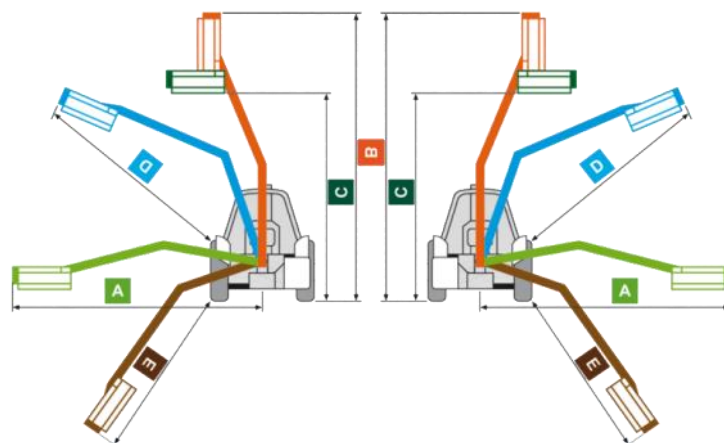

- Options & accessoires :**
- Commande électrique ICS de série
 - Rotor Pro-Cut 1.20 m

- 5 fonctions proportionnelles
- Mémorisation des préférences de 3 chauffeurs
- Double sens de rotation à commande électrique
- Affichage à cristaux liquides
- Compteur horaire total et journalier
- Réglage des vitesses



Type	Pro-Cut	Fléaux
Fléaux Y 8 mm	64	
Marteaux T	32	
Marteaux Gros Bois	24	