




- **Attelage par haubans renforcé**
- **Circuits hydrauliques indépendants composés de 2 pompes engrenages ou pistons sur multiplicateur fonte**
- **Pivot centré pour un meilleur équilibre et gain en hauteur**
- **Refroidisseur d'huile pour prévenir de toute chauffe anormale**
- **Sécurité hydraulique auto-retour (protège les deux bras)**
- **Double sens de rotation pour s'adapter au fauchage et au débroussaillage**
- **Tête flottante et amortisseur oléopneumatique pour suivre parfaitement les dénivellations**
- **Courroies crantées trapézoïdales en Kevlar (protègent le moteur des à-coups du rotor)**
- **Kit éclairage LED de série pour un travail sur route en toute sécurité**
- **Rotor Pro-Cut et fléaux disposés en ellipse pour une meilleure aspiration du produit et une meilleure qualité de travail**
- **Angle de rotation de 245° pour travailler de l'autre côté de la haie**
- **Support de transport pour une meilleure stabilité**
- **Second bras télescopique de 90 cm**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FALCON 600T FALCON 650T

Prise de force engrenage	540 tr/min	540 tr/min
Prise de force piston	1 000 tr/min	1 000 tr/min
Poids machine avec huile sans tête	1600 kg	1 900 kg
Poids machine avec huile et tête	1 950 kg	2 190 kg
Balayage sur pivot	94°	94°
Système hydraulique engrenage	74 cv	74 cv
Débit hydraulique engrenage	125 l/min	125 l/min
Système hydraulique piston	82 cv	82 cv
Débit hydraulique piston	122 l/min	122 l/min
Réservoir	220 l	220 l
<b>A</b>	6.00 m	6.50 m
<b>B</b>	7.30 m	7.80 m
<b>C</b>	5.65 m	5.80 m
<b>D</b>	6.15 m	6.70 m
<b>E</b>	4.40 m	4.90 m

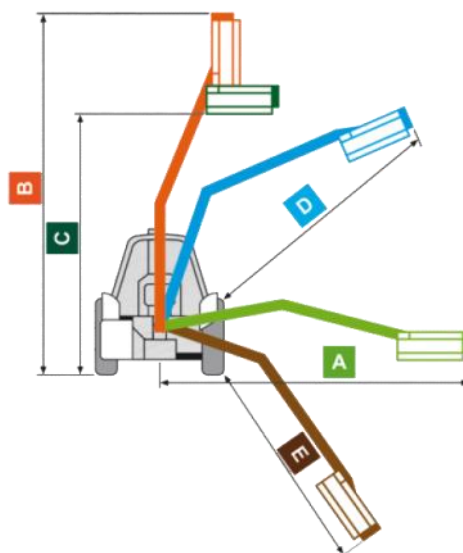

### Options & accessoires :

- Commande basse pression LPH (1)
- Commande électrique EPP4 (2)
- Commande électrique ICS (3)
- Attelage châssis fixe



Type	Pro-Cut	Fléaux
Fléaux Y 8 mm	64	
Marteaux T	32	
Marteaux Gros Bois	24	