




- Attelage sur platine fixe ou sur relevage
- **Circuits hydrauliques indépendants composés de 2 pompes sur multiplicateur fonte**
- Système hydraulique engrenage
- **Pivot centré pour un meilleur équilibre et gain en hauteur**
- Refroidisseur d'huile pour prévenir de toute chauffe anormale
- **Sécurité d'avancement hydraulique auto-retour (protège les deux bras)**
- **Double sens de rotation à commande électrique pour s'adapter au fauchage et au débroussaillage**
- Tête flottante et amortisseur oléopneumatique pour suivre parfaitement les dénivellations
- **Courroies crantées trapézoïdales en kevlar (protègent le moteur des à-coups du rotor)**
- Rotor Pro-Cut et fléaux disposés en ellipse pour une meilleure aspiration du produit et une meilleure qualité de travail
- **Angle de rotation de 245° pour travailler de l'autre côté de la haie**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GT 49FM	GT 54FM
Prise de force engrenage	540 tr/min	540 tr/min
Poids machine avec huile sans tête	1 100 kg	1 160 kg
Poids machine avec huile et tête	1 400 kg	1 460 kg
Balayage sur pivot	94°	94°
Système hydraulique engrenage	74 cv	74 cv
Débit hydraulique engrenage	125 l/min	125 l/min
Réservoir	227 l	227 l
<b>A</b>	4.90 m	5.40 m
<b>B</b>	6.10 m	6.51 m
<b>C</b>	4.20 m	4.70 m
<b>D</b>	4.90 m	5.40 m
<b>E</b>	3.40 m	3.50 m

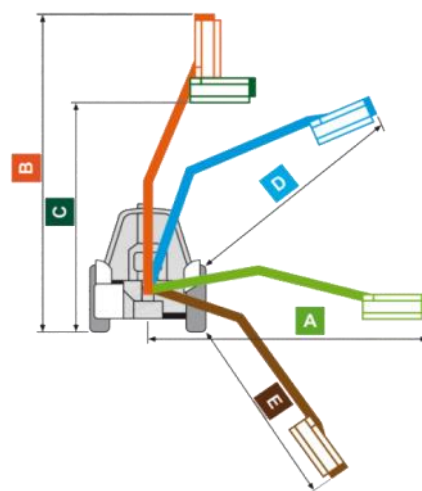

Type	Pro-Cut	Fléaux
Fléaux Y 8 mm	64	
Marteaux T	32	
Marteaux Gros Bois	24	

### Options & accessoires :

- Commande électrique EPP4 de série
- Rotor Pro-Cut

