




- Très bonne immobilisation sur le relevage grâce à son attelage 3 points et ses haubans à vis
- Circuits hydrauliques indépendants composés de 2 pompes
- Meilleur équilibre et gain en hauteur grâce au pivot centré

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	KESTREL 50	KESTREL 50S	KESTREL 57S
Prise de force	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Poids de la machine avec huile	1 000 kg	1 120 kg	1 210 kg
Puissance du tracteur	65 cv	70 cv	80 cv
Balayage	94°	94°	94°
Débit hydraulique	74 l/min	88 l/min	88 l/min
Système hydraulique	45 cv	55 cv	55 cv
A	5.05 m	5.05 m	5.70 m
B	5.98 m	5.98 m	7.11 m
C	4.05 m	4.05 m	5.30 m
D	4.97 m	4.97 m	5.20 m
E	3.63 m	3.63 m	3.80 m

- Monolevier proportionnel pour s'adapter au fauchage et au débroussaillage
- Sécurité auto-retour
- Double sens de rotation (DSR)
- Tête flottante
- Entraînement des courroies trapézoïdales (protègent le moteur des à-coups du rotor)
- Amortisseur oléopneumatique

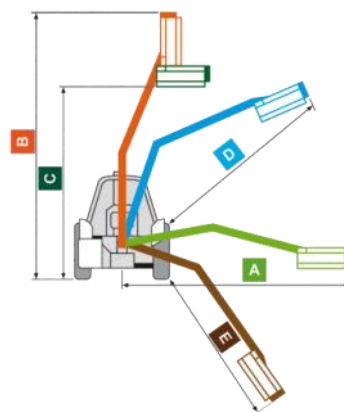

Options & accessoires :

Commande téléflexible (1)

Commande basse pression LPH (2)

Commande électrique proportionnelle EPP4 avec fonction semi-parallélogramme (3)



Type	1007	1107	Pro-Trim	Fléaux
Fléaux Mixte	28	32	32 (T)	
Fléaux Y 6mm	56 6 mm	64 6 mm	64 8 mm	
Marteaux Gros Bois	18	20	24	