




- Attelage 3 points et haubans à vis - Très bonne immobilisation sur le relevage
- Circuits hydrauliques indépendants composés de 2 pompes engrenages sur multiplicateur fonte
- Meilleur équilibre et gain en hauteur grâce au pivot centré
- Double sens de rotation afin de s'adapter au fauchage et au débroussaillage
- Sécurité d'avancement hydraulique auto-retour protégeant les deux bras et évitant à l'opérateur de rappeler la machine
- Refroidisseur d'huile permettant de prévenir de toute chauffe anormale
- Réservoir de 180 litres évitant les surchauffes et permettant le contrepois
- Tête flottante et amortisseur oléopneumatique suivant parfaitement les dénivellations et évitant la suppression du groupe de broyage au sol
- Courroie crantée trapézoïdale en Kevlar protégeant la moteur des à-coups provenant du rotor
- Rotor Pro-Trim et fléaux disposés en ellipse pour une meilleure aspiration du produit et une meilleure qualité de travail

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	BQ 500	BQ 570
Prise de force	540 tr/min	540 tr/min
Poids machine avec huile	1 280 kg	1 370 kg
Balayage	94°	94°
Système hydraulique	60 cv	60 cv
Débit hydraulique	104 l/min	104 l/min
Réservoir	180 l	180 l
A	5.00 m	5.70 m
B	6.45 m	7.11 m
C	4.45 m	5.30 m
D	5.20 m	5.20 m
E	3.30 m	3.80 m

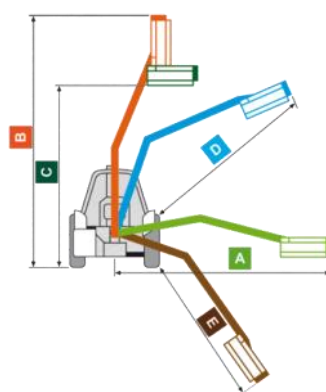

### COMMANDE ELECTRIQUE ICS



- 5 fonctions proportionnelles
- Mémorisation des préférences de 3 chauffeurs
- Programmation des paramètres de maintenance
- Gestion personnalisée de l'ensemble des mouvements de la machine
- Affichage à cristaux liquides
- Compteur horaire total et journalier

### Options & accessoires :

- Pro-Trim
- Lamier L.E.M
- Lamier Pro-Saw
- Brosse de désherbage mécanique « Weed-brush »
- Souffleur de feuilles hydraulique « Debris-blower »
- Cureuse de fossé « Ditch-cleaner » \*
- Sécateur « Sheartrim »

Type	Pro-Trim	Fléaux
Fléaux Y 8 mm	64	
Marteaux T	32	
Marteaux Gros Bois	24	