




Epandeurs portés pour engrais granulés, DPA sur une largeur de 12 à 36 m

- Trémie en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur
- Barre transversale pour les flexibles hydrauliques
- Fenêtre à l'avant de la trémie
- Kit d'éclairage LED et feux de position latéraux
- Arbre à cardan grand angle 6 cannelures
- Goulottes à commande électrique
- Alimentation par 2 tapis caoutchouc de 20 cm de largeur
- Commande informatisée ISOBUS
- Entraînement par courroie
- Aubes des disques d'épandage en acier inoxydable
- Diamètre des disques d'épandage de 72 cm
- Vitesse de 1000 tr/min
- Dispositif de bordure 24-36 m en standard
- Système du quadruple recouvrement

Type	Capacité (litres)	Largeur de cuve (cm)	Hauteur de chargement (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Largeur de travail (cm)
F4 1500	1 500	240	138	152	700	12 - 36
F4 2500	2 500	240	165	152	740	12 - 36
F4 3000	3 000	240	175	152	755	12 - 36
F4 3200	3 200	300	175	152	770	12 - 36
F4 4000	4 000	300	195	152	785	12 - 36

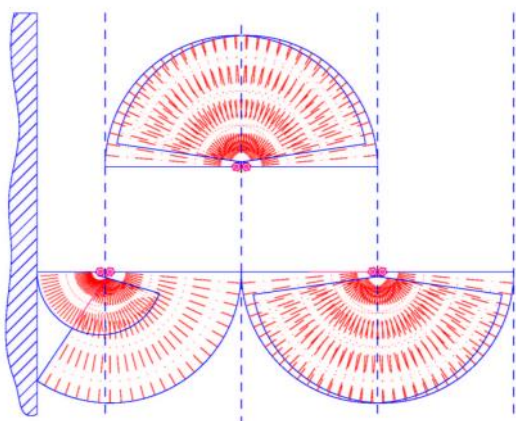

Options & accessoires :

- Système de pesée
- Commande du kit bordure hydraulique
- Jeu de H disques pour urée et potasse
- Balance de poids spécifique
- Bâche de trémie pour F4 1500, 2500, 3000 litres
- Bâche de trémie pour F4 3200, 4000 litres
- Bâche à commande hydraulique
- Kit épandage tardif
- Dispositif micro-granulés (limaces)
- Plateforme avec échelle

Options boîtier de commande

- Boîtier de commande de Müller track guide 3 ISOBUS
- Application dosage variable (app Müller ISOBUS)