


- Panda attelage 3 points déportable
- Boitier 540 tr/min avec roue libre
- Boitier double 540 ou 1000 tr/min sur réversible
- Rouleau palpeur de 134 mm réglable en hauteur
- Capot arrière amovible pour entretien
- Roues fixes sur Panda CL

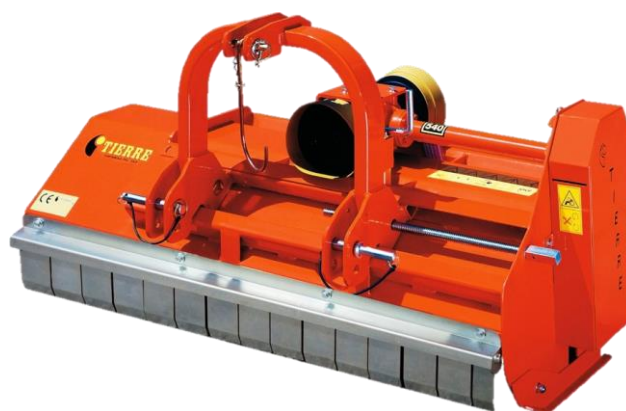

Prix HT départ de NIORT

PANDA	PANDA			PANDA REVERS		
	140	160	180	140	160	180
<b>540 tr/min</b>	<b>ROTOR STANDARD</b>					
Poids (kg)	330	360	400	330	360	400
Largeur de travail (m)	1,40	1,60	1,80	1,40	1,60	1,80
Puissance demandée (cv)	30	35	40	30	35	40
Nombre de fléaux	40	44	52	40	44	52
Nombre de marteaux	20	22	26	20	22	26

### OPTION

Déport hydraulique

Paire de roues avant

Paire de patins

Attelage 3 points supplémentaire (double attelage) pour modèle réversible

Disque latéral anti-engouffrement coté droit

